

# FILTRO INIBIDOR DE IMPUREZAS - TIPO (Y) PARA REFRIGERAÇÃO


MODELO: FILY

## APLICAÇÕES:

Fluidos frigorígenos em geral (Amônia, Freon /Frigen, Suva, Glicol), água, ar comprimido, óleos e outros fluidos compatíveis ao processo construtivo

## KIT DE REPAROS:

Vide itens 4 e 6

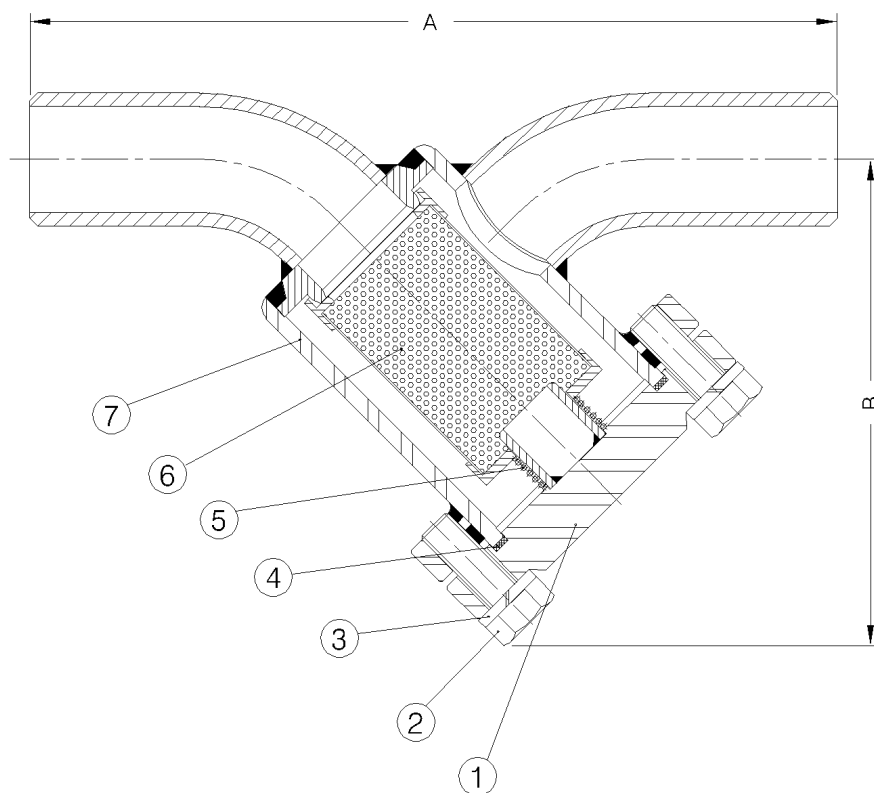

*DN	A	B
1	203	120
1.1/4	216	120
1.1/2	228	120
2	266	160
2.1/2	292	160
3	317	180
4	355	220
5	400	255
6	444	290
8	559	400
10	730	490
12	850	500

\* Diâmetros maiores sob consulta.

## PADRÃO DE FABRICAÇÃO:

Face à Face: ANSI B16.10 300 LBS  
Flanges (opcional): ANSI ou DIN  
Pontas para solda: ANSI B 16.25

## CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Temperatura: -29 a +150°C  
Pressão: classe 300lbs

Nº	Descrição	Material	Norma
1	tampa	aço carbono	SAE 1020
2	parafuso	aço carbono	ASTM A 193 gr. B 7
3	arruela	aço mola	SAE 1070
4	guarnição	papelão hidráulico ou neoprene	
5	mola	aço mola	SAE 5160
**6	elemento filtrante	aço inox	AISI 304
7	corpo	aço carbono	ASTM A 106 gr.B

\*\* Elemento filtrante com furos no Ø 0,5 mm

Obs: dimensões e materiais sujeitos à alterações



## VASTIN Indústria de Válvulas LTDA.

Rua: Salvador Leme, 344 - Bom Retiro - CEP 01124-020 - São Paulo

E-mail: vastin@uol.com.br home page : www.vastin.com.br

Fone/Fax: (011) 3326-8411/ 3227-1720